

Lista

cu lucrarile de reparatii necesare realizarii invelitorii cu tabla si a sistemului de preluare a apelor pluviale.

1. RpCI15A01 (asimilat)

Invelitoare din tabla tip Lindab

260,00 mp

Materiale: tabla Lindab 260 mp x 1,20 mp/mp = 312,00 mp

Manopera : tinichigiu : 0,41 ore/mp

tinichigiu : 0,41 ore/mp

muncitor deservire: 0,41 ore/mp

1,26 ore/mp x 260 mp = 327,60 ore

2. CE13C03

Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 cm grosime cu diametrul de 15 cm

64,00 m

Materiale: jgheaburi cu diametrul de 15 cm = 64,00 m

Manopera : tinichigiu : 0,23 ore/m

tinichigiu : 0,13 ore/m

0,36 ore/m x 64,00 m = 23,04 ore

3. CE14C03

Burlane din tabla zincata de 0,5 cm grosime

20,00 m

Materiale: burlane cu diametrul de 15,4 cm = 20,00 m

Manopera : tinichigiu : 0,27 ore/m

tinichigiu : 0,08 ore/m

tinichigiu : 0,12 ore/m

0,47 ore/m x 20,00 m = 9,40 ore



1
DL

RECAPITULARE:

Materiale : tabla tip Lindab = 312,00 mp

 jgheaburi cu diametrul de 15 cm = 64,00 m

 burlane cu diametrul de 15,4 cm = 20,00 m

Manopera : ore efective de lucru , 327,60 ore

 23,04 ore

9,40 ore

 360,04 ore

COST ESTIMAT MATERIALE

tabla tip Lindab = 312,00 mp x 30,00 lei/mp = 9360,00 lei

jgheaburi cu diametrul de 15 cm = 64,00 m x 50,00 lei/m = 3200,00 lei

burlane cu diametrul de 15,4 cm = 20,00 m x 60,00 lei/m = 1200,00 lei

13760,00 lei

COST ESTIMAT MANOPERA

Ore efective de lucru = 360,04 ore

Salariul mediu pe economie = 2112,00 lei

Program complet de lucru 169,33 ore

Salariul mediu orar 12,47 lei/ora


360,04 ore x 12,47 lei/ora = 4489,69 lei

ROTUND = 4500,00 LEI

CHELTUIELI MATERIALE = 13760,00 lei

CHELTUIELI MANOPERA = 4500,00 lei

TOTAL = 18260,00 lei

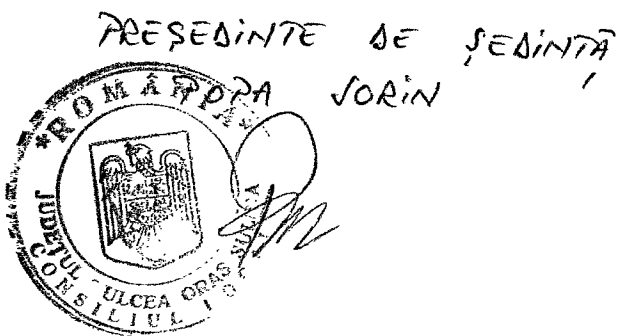

SECRETAR,
VR. PICU ALINA
slu